

WorkCentre[®] de Xerox[®] ColorQube[®] de Xerox[®]

Annexe B :

Réglage par défaut « Qualité/Taille du
fichier » au moyen des Services Internet
CentreWare[®] de Xerox[®]



©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, WorkCentre®, CentreWare® et ColorQube® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Les marques de commerce d'autres sociétés sont également reconnues.

Version du document : 1,4 (14 août 2013)

BR7350

Table des matières

Introduction.....	2
Produits affectés.....	2
Réglage « Qualité/Taille du fichier »	3
Numérisation de flux de travaux.....	3
Numérisation réseau.....	5
Numérisation vers courriel	14
Télécopie Internet.....	16
Numérisation vers.....	20
Numérisation vers un répertoire personnel	22
Numérisation vers USB	24
Numérisation vers boîte aux lettres.....	26

Introduction

Ce document fournit les instructions des Services Internet CentreWare® de Xerox® pour remettre le réglage « Qualité/Taille du fichier » à sa valeur par défaut usine. Il est organisé selon le flux de travail de numérisation et il liste les produits qui utilisent le chemin décrit. Les flux travaux de numérisation présentés peuvent ne pas exister ou être utilisés sur tous les périphériques.

Produits affectés

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	87XX/89XX
ColorQube	92XX/93XX
WorkCentre® de Xerox®	5030/5050
WorkCentre	51XX
WorkCentre	56XX
WorkCentre	57XX
WorkCentre	58XX
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	75XX
WorkCentre	77XX
WorkCentre	78XX
WorkCentre	76XX
WorkCentre	Pro 2XX/ BookMark 40/55

Réglage « Qualité/ Taille du fichier »

Numérisation de flux de travaux


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9201/9202/9203
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir le modèle par défaut

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Sur l'arbre de navigation de gauche, sélectionner **Services > Numérisation de flux de travaux > Modèle par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

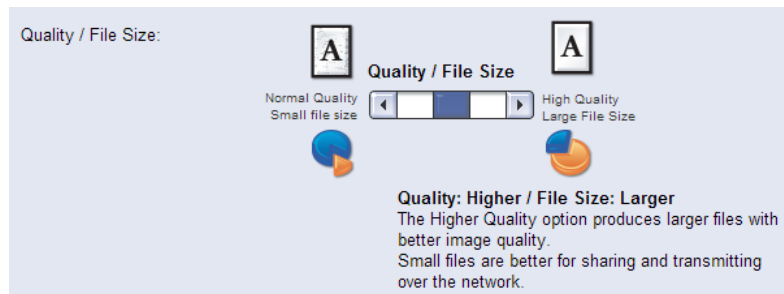


Réinitialiser les modèles existants

Cette procédure ne s'applique qu'aux modèles mémorisés sur le périphérique.

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Numérisation** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner le bouton radio **Modèles**. Sélectionner le modèle à éditer.
4. Une fois parvenu à l'écran Modèles, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour chaque modèle supplémentaire qui doit être modifié.

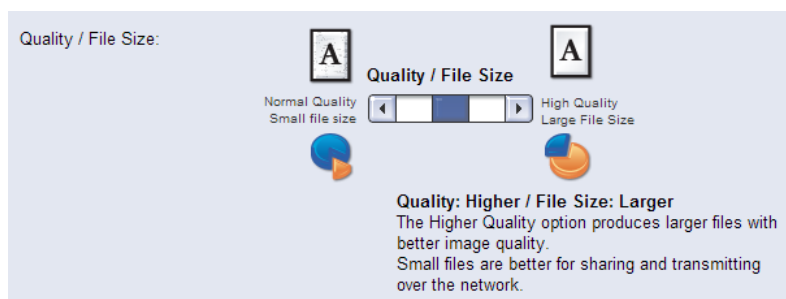

Numérisation réseau


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® WorkCentre®	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	7655/7665/7675

Définir le modèle par défaut

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Sur l'arbre de navigation de gauche, sélectionner **Services > Numérisation de flux de travaux > Modèle par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour chaque modèle supplémentaire qui doit être modifié.

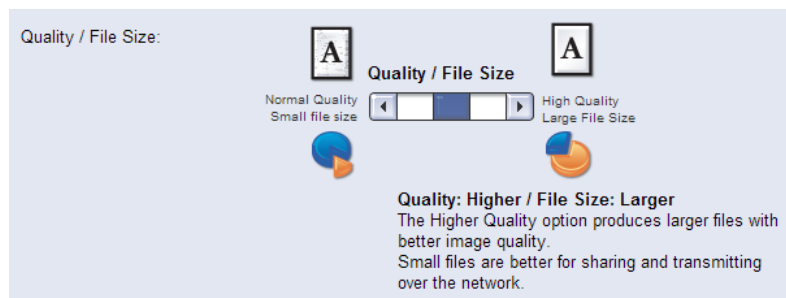


Réinitialiser les modèles existants

Cette procédure ne s'applique qu'aux modèles mémorisés sur le périphérique.

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Numérisation** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner le bouton radio **Modèles**. Sélectionner le modèle à éditer.
4. Une fois parvenu à l'écran Modèles, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

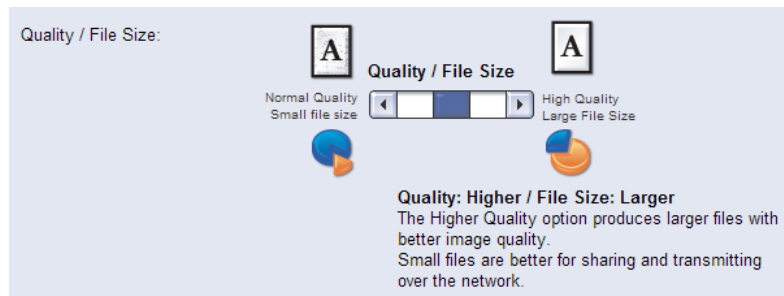

Numérisation réseau

Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
WorkCentre® Pro de Xerox®	232/238/245/255/265/275
WorkCentre BookMark	40/55

Définir le modèle par défaut

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à Services Internet CentreWare®.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Sur l'arbre de navigation de gauche, sélectionner **Services > Numérisation de flux de travaux > Modèle par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Options de numérisation** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Sélectionner la liste déroulante et la définir à **Qualité plus élevée / Taille de fichier plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

Quality / File Size:

Higher Quality / Larger File Size ▾

Note: smaller file size will only have a slight effect on the image quality of the scan. However, smaller files are much better for sharing and transmitting over the network.

Réinitialiser les modèles existants

Cette procédure ne s'applique qu'aux modèles mémorisés sur le périphérique.

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à Services Internet CentreWare®.
2. Sélectionner **Numérisation** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Modèles**. Sélectionner le modèle à éditer.
4. Une fois parvenu à l'écran Modèles, défiler vers la case **Options de numérisation** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Sélectionner la liste déroulante et la définir à **Qualité plus élevée / Taille de fichier plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

Quality / File Size:

Higher Quality / Larger File Size ▼

Note: smaller file size will only have a slight effect on the image quality of the scan. However, smaller files are much better for sharing and transmitting over the network.

Numérisation vers courriel


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir les valeurs par défaut du courrier électronique

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Courrier électronique > Configuration**. Sélectionner **Valeurs par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

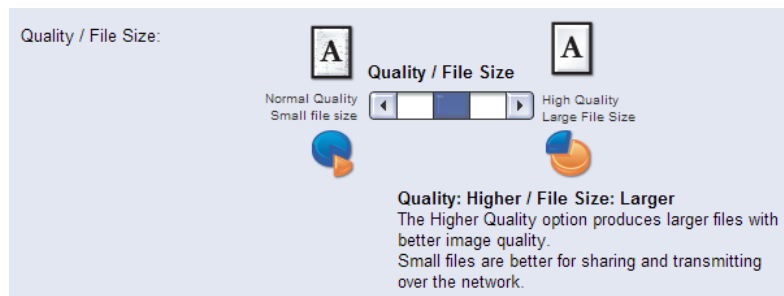

Numérisation vers courriel


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	9201/9202/9203
Xerox® WorkCentre®	6400
WorkCentre	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775

Définir les valeurs par défaut du courrier électronique

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Courrier électronique > Valeurs par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionner **Appliquer**.

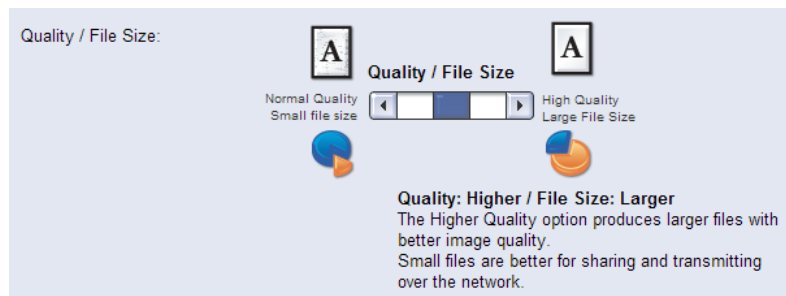

Télécopie Internet


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir les valeurs par défaut du télécopieur Internet

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Télécopieur Internet > Configuration**. Sélectionner **Valeurs par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

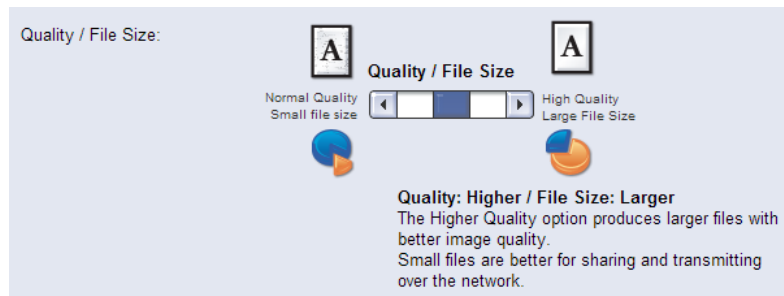

Télécopie Internet


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	9201/9202/9203
Xerox® WorkCentre®	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	6400
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775

Définir les valeurs par défaut du télécopieur Internet

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Télécopieur Internet > Valeurs par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

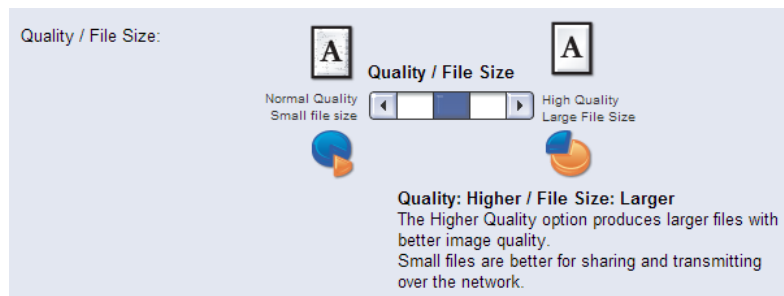

Numérisation vers


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir les valeurs par défaut Numérisation vers

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Numérisation vers > Configuration**. Sélectionner **Valeurs par défaut**.
4. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
5. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
6. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
7. Sélectionner **Appliquer**.

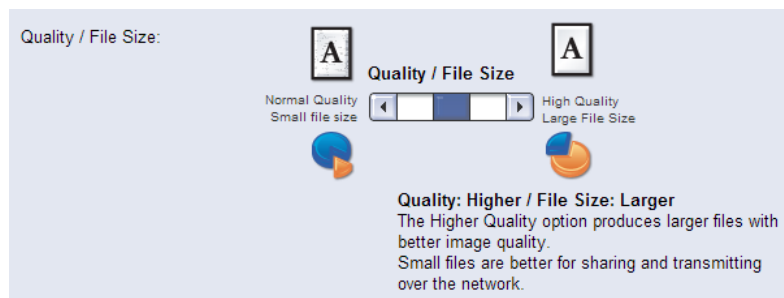

Numérisation vers un répertoire personnel


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube [®] de Xerox [®]	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox [®] WorkCentre [®]	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir les valeurs par défaut Numérisation vers un répertoire personnel

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Numérisation vers > Données générales**.
4. Sélectionner l'option **Modifier les paramètres** en haut de la page.
5. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
6. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
7. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
8. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

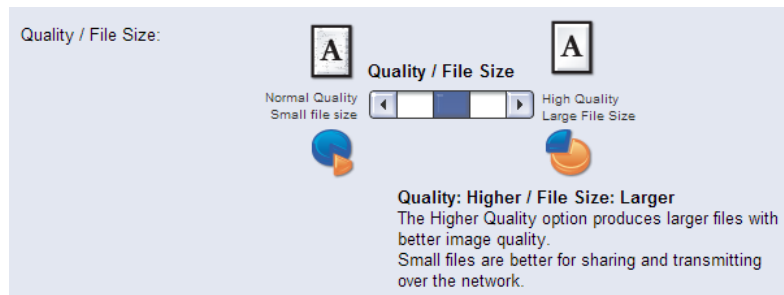

Numérisation vers USB


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définir les valeurs par défaut Numérisation vers USB

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Propriétés** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner **Services > Numérisation vers USB > Données générales**.
4. Sélectionner l'option **Modifier les paramètres** en haut de la page.
5. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
6. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
7. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
8. Sélectionnez **Apply (Appliquer)**.

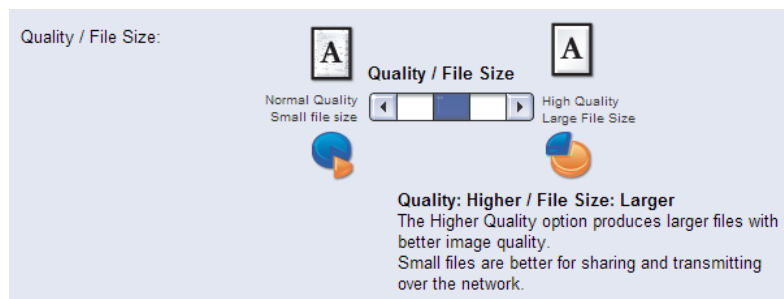

Numérisation vers boîte aux lettres

Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
ColorQube® de Xerox®	8700/8900
ColorQube	9201/9202/9203
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855
WorkCentre Pro	232/238/245/255/265/275

Définir les valeurs par défaut Numérisation vers boîte aux lettres

Méthode Services Internet CentreWare® de Xerox®

1. Se connecter à CentreWare Internet Services.
2. Sélectionner **Numérisation** sur la barre de navigation supérieure.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner le bouton radio **Numérisation vers boîte aux lettres**.
4. Sélectionner **Modifier les paramètres**.
5. Une fois parvenu à l'écran Valeurs par défaut, défiler vers la case **Paramètres avancés** et sélectionner **Éditer**.
6. Défiler vers la case Qualité/Taille du fichier.
7. Déplacer le curseur vers la position centrale, pour que la description indique **Qualité : Plus élevée / Taille du fichier : Plus grande**.
8. Sélectionner **Appliquer**.

