

# Η απλότητα του Walk-Up συναντά τις Δυνατότητες επιπέδου παραγωγής σε μια συμπαγή συσκευή

Σειρά Παραγωγής Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100



B9100/B9110/B9125/B9136

# Έτοιμες για παραγωγή, ασπρόμαυρες συσκευές φιλικές προς τις λειτουργίες γραφείου.

Είναι φωτοαντιγραφικό. Είναι σαρωτής. Είναι ένα πιεστήριο με πλήρεις λειτουργίες, ικανό για απόδοση επιπέδου παραγωγής. Γνωρίστε τη σειρά PrimeLink® B9100 –την απίστευτα αξιόπιστη οικογένεια ασπρόμαυρων εκτυπωτών με απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης.

## ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η Σειρά Παραγωγής Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100 έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τις ομάδες εργασίας του σύγχρονου γραφείου και τα εσωτερικά καταστήματα εκτύπωσης με το μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων της αγοράς.

- Μια **μικρή, υψηλής απόδοσης** συσκευή που είναι αρκετά μικρή για να τοποθετηθεί κοντά στην ομάδα εργασίας σας, αλλά και με αρκετές δυνατότητες διαμόρφωσης ώστε να χειρίζεται μια πλήρη σειρά **ασπρόμαυρων εφαρμογών**.
  - Ένας **γρήγορος, έγχρωμος σαρωτής μονού περάσματος με διπλή κεφαλή** αντιγράφει ή μετατρέπει σελίδες σε ψηφιακές μορφές που χρησιμοποιούνται ευρύτατα με ταχύτητες έως και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).
  - Πρόσβαση στο **Xerox App Gallery** απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, όπου θα βρείτε εφαρμογές με σύνδεση στο cloud για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων, χρονοβόρων εργασιών για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες περίθαλψης και πολλά άλλα.
  - Εύχρηστος, **ενσωματωμένος διακομιστής για τη Σειρά Παραγωγής Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100** για έλεγχο των λειτουργιών αντιγραφής, σάρωσης και εκτύπωσης επαγγελματικού επιπέδου μέσω της οθόνης αφής.
  - Προαιρετικά: Ο **Xerox® EX B9100 Series Print Server με την υποστήριξη της Fiery®** παρέχει αυξημένη αποδοτικότητα, αυτοματοποίηση, προηγμένη ρύθμιση εργασιών, καθώς και άλλες λειτουργίες που δίνουν ώθηση στην απόδοση, ώστε να σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε περισσότερες εργασίες πιο γρήγορα.
  - Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας στο μηχάνημα και στο δίκτυο εξασφαλίζουν **ασφάλεια και συμμόρφωση των δεδομένων** με αυστηρά πρότυπα συγκεκριμένα για κάθε κλάδο της αγοράς, όπως τα πρότυπα HIPAA και FIPS 140-2.
- ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**
- Με μια πλήρη σειρά επιλογών τροφοδοσίας, στοιβαξης και τελικής επεξεργασίας, τα μοντέλα PrimeLink σας πάνε παντού —από το γραφείο έως την παραγωγή βασικού επιπέδου και παραπέρα.
- **Εισαγωγή έγχρωμων εξωφύλλων, σελίδων** και άλλων προεκτυπωμένων υλικών μετά την εκτύπωση, πριν την τελική επεξεργασία για πρόσθετη ποικιλομορφία εφαρμογών και παραγωγικότητα.
  - Εκτύπωση κάθε είδους από **πλαστικές μεμβράνες βινυλίου παραθύρων έως και πανό με φύλλα πολύ μεγάλου μήκους (XLS)**, εξώφυλλα βιβλίων, ημερολόγια και πολλά άλλα έως και μήκος 26 ίντσες/660 χλστ.



## ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η τεχνολογία PrimeLink σας συνδέει με αυτοματοποιημένες υπηρεσίες χωρίς προβλήματα που διατηρούν τη λειτουργία της επιχείρησής σας παραγωγική και κερδοφόρα.

Οι **Αυτόματες ενδείξεις μετρητή** εξασφαλίζουν χρέωση με μεγαλύτερη ακρίβεια και εξοικονομούν χρόνο διαχείρισης.

Η **Αυτόματη αναπλήρωση αναλώσιμων** παρακολουθεί τη χρήση γραφίτη και παρέχει έγκαιρη παράδοση.

Η **Προώθηση δεδομένων βάσει συμβάντων** στέλνει δεδομένα συγκεκριμένα για τα σφάλματα σε έναν Ειδικό Ψηφιακής Τεχνολογίας της Xerox για ταχύτερη επίλυση και μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας.


Η **Αυτοβοήθεια βάσει κανόνων** παρέχει συμπρακτική βοήθεια, καθώς επίσης και μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης ακριβώς στον ενσωματωμένο διακομιστή ιστού.

## ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες με τις συσκευές Xerox® PrimeLink®. Οι ίδιες τεχνολογίες που καθορίζουν την ποιότητα ειδώλου και την αξιοπιστία στα Πιεστήρια Παραγωγής της Xerox® έχουν υιοθετηθεί και στα μοντέλα μικρού όγκου.

# Ευελιξία για κάθε περιβάλλον.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

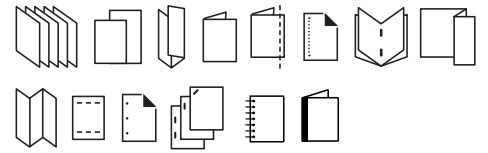

- 1 Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας μεγάλων μεγεθών 1 δίσκου
- 2 Δίσκος 5 (Δίσκος Bypass)
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων/σαρωτής μονού περάσματος
- 5 Παραγωγή Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

- 6 Τέσσερις εσωτερικοί δίσκοι και Δίσκος 5 (Bypass) στον βασικό εξοπλισμό
- 7 Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης Xerox®
- 8 Μονάδα εισαγωγής Xerox®
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Ταξινόμητης μεγάλης χωρητικότητας Xerox®
- 11 Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης Xerox®

- 12 Προαιρετική μονάδα διπλωσης C/Z Xerox®
- 13 Τελικός επεξεργαστής Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων Xerox®
- 14 Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold

[Xerox Product Explorer για τη σειρά PrimeLink B9100](#)

Σημείωση: Δεν απεικονίζονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές τελικής επεξεργασίας.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

- Μονόχρωμος ξηρογραφικός μηχανισμός εκτύπωσης
  - AMPV: 70.000–700.000 σελ./λεπτό
  - Κύκλος εργασιών: 3,0 εκατομμύρια σελίδες ανά μήνα (A4, 8,5 x 11 ίντσες μονής όψης)
- Ταχύτητα εκτύπωσης<sup>2</sup>
  - 100/110/125/136 σ.α.λ. – 8,5 x 11 ίντσες (A4)
  - 56/69/78/82 σ.α.λ. – 8,5 x 14 ίντσες (B4)
  - 50/55/62/68 σ.α.λ. – 11 x 17 ίντσες (A3)
  - 34/55/55/55\* σ.α.λ. – 12 x 18 ίντσες (SRA3)
- Χρόνος πρώτου αντιγράφου
  - B9100: 4,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
  - B9110/B9125/B9136: 3,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
- Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης
  - Έως και 1200 x 1200 dpi ανάλυση RIP και έως και 2.400 x 2.400 dpi ανάλυση εκτύπωσης με οθόνη ενδιάμεσων τόνων 106 lpi (προεπιλογή) ή 150 lpi (λειτουργία υψηλής ποιότητας)
- Ευθυγράμμιση μπρος-πίσω
  - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 χλστ.
- Με δυνατότητα Αυτόματων ενδείξεων μετρητή (AMR) (όπου είναι διαθέσιμες)

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- **B9100/B9110/B9125/B9136:** Μονάδα σκληρού δίσκου με ελάχιστο χώρο 320 GB για αποθήκευση εγγράφων.

### ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΟΝΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

- Προηγμένη έγχρωμη σάρωση
- Σαρωτής διπλής κεφαλής – έως και 270 ειδ./λεπτό ασπρόμαυρα ή/και έγχρωμη σάρωση, μονής/διπλής όψης<sup>3</sup>
- Οπτική ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi 8 bit Γκρι (256 αποχρώσεις)
- Σαρώνει στα πρότυπα της αγοράς PDF, JPEG, TIFF ή πολυσέλιδο TIFF, υποστηρίζει LDAP

- Σάρωση σε email με Ειδοποίηση παράδοσης email
- Σάρωση σε διακομιστή αρχείων δικτύου
- Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης, μονού περάσματος, χωρητικότητας 250 φύλλων
- Μεγέθη παραγωγής: 5 x 8 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες (A5 έως A3)
- Βάρη παραγωγής: Μονής ή διπλής όψης: 16 lb. Bond έως 110 lb. Index (52 έως 200 g/m<sup>2</sup>)
- Προαιρετικά: Kit σάρωσης PDF με δυνατότητα αναζήτησης
- Προαιρετικά: Kit σάρωσης PDF υψηλής συμπίεσης
- Σάρωση σε USB/Αποθήκευση σε και Εκτύπωση από USB
- Διαθέσιμη δυνατότητα φαξ (μόνο Παραγωγή Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100)

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

**Βάρη και χωρητικότητα μέσω εκτύπωσης<sup>1</sup>:**

- **Δίσκος 1:** 1.100 φύλλα – Τυπικά επιλέξιμα μεγέθη: Letter (8,5 x 11 ίντσες), A4 (8,27 x 11,69 ίντσες), JIS B5 (7,17 x 10,12 ίντσες), Executive (7,25 x 10,5 ίντσες)
- **Δίσκος 2:** 1.600 φύλλα – Τυπικά επιλέξιμα μεγέθη: Letter (8,5 x 11 ίντσες), A4 (8,27 x 11,69 ίντσες), JIS B5 (7,17 x 10,12 ίντσες), Executive (7,25 x 10,5 ίντσες)
- **Δίσκοι 3–4:** 550 φύλλα ο καθένας – 5,5 x 7,16 ίντσες έως 13,0 x 19,2 ίντσες (137,9 x 182 χλστ. (A5) έως 330 x 488 χλστ. (SRA3))
- **Δίσκος 5 Δίσκος (Bypass):** 250 φύλλα – 3,93 x 5,82 ίντσες έως 13 x 26 ίντσες (100 x 148 χλστ. έως 330 x 660 χλστ.) έως 220 g/m<sup>2</sup>, εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 129 lb. (52 g/m<sup>2</sup> έως 350 g/m<sup>2</sup>)
- **Προαιρετικά: Προαιρετικά:** Δύο δίσκοι, 4.000 φύλλα – 11,69 x 7,16 ίντσες έως 13 x 9,49 ίντσες (297 x 182 χλστ. έως 330 x 241 χλστ.), εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 80 lb. (52 έως 216 g/m<sup>2</sup>)
- **Προαιρετικά: Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας 1 δίσκου για μεγάλα μεγέθη:** 2.000 φύλλα – 3,93 x 5,82 ίντσες έως 13 x 19,2 ίντσες (100 x 148 χλστ. έως 330 x 488 χλστ.), εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 129 lb. (52 έως 300 g/m<sup>2</sup>).

- **Προαιρετικά: Τροφοδοτής κενού μεγάλης χωρητικότητας 2 δίσκων για μεγάλα μεγέθη:** 4.000 φύλλα – 3,93 x 5,82 ίντσες έως 13 x 19,2 ίντσες (100 x 148 χλστ. έως 330 x 488 χλστ.) Ο Δίσκος 1 υποστηρίζει βάρη κοινών μέσων εκτύπωσης εξώφυλλο έως και 16 lb. Bond έως 110 lb. (52 έως 300 g/m<sup>2</sup>). Ο Δίσκος 2 υποστηρίζει βάρη κοινών μέσων εκτύπωσης εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 129 lb. (52 έως 350 g/m<sup>2</sup>).
- **Προαιρετικά: Οδηγός τροφοδοσίας XLS και οδηγός εξόδου:** Για εκτύπωση φύλλων πολύ μεγάλου μήκους (XLS) έως 26 ίντσες/660 χλστ. (απαιτείται Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη με έναν ή δύο δίσκους)

### ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ B9100)

- **Απλός δίσκος εξόδου (SCT)<sup>2</sup>** που χωρά έως και 500 φύλλα
- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμιδίων (OCT)<sup>2</sup>** που χωρά έως και 500 φύλλα

### ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΥΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ XEROX®

- Η εντός γραμμής μονάδα ψύξης και αποκύρτωσης χαρτιού βελτιώνει την παραγωγή και την αποδοτικότητα, συνδέοντας Τελικούς επεξεργαστές Production Ready και εξασφαλίζοντας επίπεδα φύλλα για αξιοπιστία και ταχύτητα. Απαιτείται για όλες τις διαμορφώσεις συστήματος με GBC® AdvancedPunch™ Pro και δίσκο ταξινόμητη μεγάλης χωρητικότητας Xerox®.

Ανατρέξτε στο Xerox® PrimeLink® Product Explorer στη διεύθυνση [xerox.com](#) για όλες τις πιθανές διαμορφώσεις.

\* Οι 55 σ.α.λ. επιτυγχάνονται μέσω ρύθμισης υπηρεσίας

<sup>1</sup> Η χωρητικότητα βασίζεται σε εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 80 lb. (52 g/m<sup>2</sup> έως 216 g/m<sup>2</sup>).

<sup>2</sup> Διατίθεται σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

<sup>3</sup> Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με τα ISO/IEC 24734, 24735, 17991 για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση.



# Τεχνικά χαρακτηριστικά για Παραγωγή Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ XEROX®

- Εισάγει 250 προεκτυπωμένα ή κενά φύλλα στην τελική επεξεργασία για προεκτυπωμένα εξώφύλλα
- Επιτρέπει ξάκρυσμα, διάτρηση, δίπλωμα, συρραφή και σπιοβαξή των ένθετων φύλλων από 13 x 19,2 ίντσες (330 x 488 χλστ.) έως 7,2 x 5,8 ίντσες (182 x 148 χλστ.) έως και 350 g/m<sup>2</sup> επιστρωμένα και μη επιστρωμένα
- Ενσωματωμένη μονάδα αποκύρτωσης

## GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- Διάτρηση για βιβλιοδεσία με σπιράλ κοντά στη γραμμή
- Διατίθενται σετ μητρώων διάτρησης εύκολης εισαγωγής. Διασφάλιση διάτρησης σε μια ποικιλία βασικών φύλλων στη μεγάλη ή τη μικρή πλευρά, σε καρτέλες και σε βάρη έως και 300 g/m<sup>2</sup>
- Υποστηρίζει κοινά στυλ βιβλιοδεσίας εκτός σύνδεσης, όπως σπιράλ, σύρμα, δακτύλιο και VeloBind®

## ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ PRODUCTION READY XEROX®

- Μεγέθη συραμμένων φύλλων 7,2 x 5,7 ίντσες (182 x 146 χλστ.) έως 11,7 x 17,0 ίντσες (297 x 432 χλστ.)
- Χειρίζεται βάρη χαρτιού 52–350 g/m<sup>2</sup> χωρίς επίστρωση ή συρραφή
- Ο Δίσκος ταξινομητή χωρά έως και 3.000 φύλλα και μπορεί να χειριστεί μεγέθη από 5,83 x 5,75 ίντσες (148 x 146 χλστ.) έως 13,0 x 19,2 ίντσες (330,2 x 488 χλστ.)
- Ο επάνω δίσκος χωρά 500 φύλλα

## ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ PRODUCTION READY ME ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ XEROX®

Παρέχει τις ίδιες λειτουργίες με τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready της Xerox® και επιπλέον:

- Παράγει φυλλάδια έως και 200 σελίδες (50 φύλλα) 7,17 x 10,1 ίντσες /182 x 257 χλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες/ 330 x 488 χλστ., έως και 350 g/m<sup>2</sup>
- Περιλαμβάνει επάνω δίσκο 500 φύλλων, δίσκο ταξινομητή 3.000 φύλλων και δίσκο φυλλαδίων με συρραφή ράχης

## ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ XEROX®

- Διάτρηση 2/3 (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές), 2/4 και Swedish 4 σπών στον Τελικό επεξεργαστή Production Ready της Xerox® και στον Τελικό επεξεργαστή Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων της Xerox® με χρήση τυπικών ή ειδικών μεγεθών

\*Προαιρετική ή σε συνδυασμό με τους Επαγγελματικούς Τελικούς Επεξεργαστές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ XEROX®

- Δίνει δυνατότητα για ταξινόμηση και διαχωρισμό 5.000 φύλλων βάρους έως 350 g/m<sup>2</sup>, χρησιμοποιώντας φύλλα τυπικών μεγεθών ή ειδικών μεγεθών (το μέγιστο 13 x 19,2 ίντσες /330 x 488 χλστ. έως το ελάχιστο 8 x 7,2 ίντσες /203 x 182 χλστ.)
- Δίσκος ταξινομητή με αφαιρούμενο καρτσάκι
- Περιλαμβάνει έναν επάνω δίσκο 500 φύλλων για δοκίμια/εκτυπώσεις

## ΜΟΝΑΔΑ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΩΣΗΣ XEROX®

- Πραγματοποιεί ξάκρυσμα του επάνω και του κάτω μέρους ενός φύλλου έως και 0,985 ίντσες (25 χλστ.) με ελάχιστο ξάκρυσμα 0,236 ίντσες (6 χλστ.) χρησιμοποιώντας τυπικά ή ειδικά μεγέθη (το μέγιστο 13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 χλστ. έως το ελάχιστο 7,7 x 8,3 ίντσες /194 x 210 χλστ.) σε μη επιστρωμένα και επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης, βάρους έως 350 g/m<sup>2</sup>.
- Περιλαμβάνει μια μονάδα ενδιάμεσης μνήμης που επεκτείνει την παραγωγικότητα εκτύπωσης κατά το ξάκρυσμα και επιτρέπει έως και πέντε προσαρμοσίμες πτυχωσείς τύπου mountain ή valley σε ένα φύλλο
- Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready και τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων

\*Απαιτείται Xerox® EX B9100 Series Print Server με την υποστήριξη της Fiery®

## ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ C/Z XEROX®

- Παράγει φύλλα με δίπλωση σε σχήμα C και Z για 8,5 x 11 ίντσες (A4)
- Παράγει μια δίπλωση Engineering ή Μισού Z σε μεγαλύτερα μέσα εκτύπωσης. Αυτού του είδους η δίπλωση σε σχήμα Z τοποθετεί μια δίπλωση σε χαρτί 11 x 17 ίντσες ή A3/B4
- Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready και τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων

## GBC® eWIRE™

- Ενσωματωμένο, μηχανικό σύστημα βιβλιοδεσίας για τη δημιουργία φυλλαδίων δεμένων με σύρμα διπλού βρόγχου
- Συνδυάζει εκτύπωση, διάτρηση, ταξινόμηση και βιβλιοδεσία με σύρμα διπλού βρόγχου σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία
- Παράγει εφαρμογές δεμένες με σύρμα, όπως ημερολόγια και βιβλία σε μεγέθη Letter και A4
- Εκτελεί βιβλιοδεσία σε μια ποικιλία μεγεθών και βαρών φύλλων χαρτιού έως και εξώφύλλα 110 lb (300 g/m<sup>2</sup>)

## ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ XEROX®

- Παράγει ενσωματωμένη βιβλιοδεσία με θερμική ταινία
- Εκτελεί βιβλιοδεσία μεγεθών 8,5 x 11 ίντσες (A4) από 15 έως 125 φύλλων
- Οι επιλογές χρωμάτων ταινίας είναι μαύρη, λευκή και σκούρα μπλε

## ΜΟΝΑΔΑ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ XEROX® SQUAREFOLD®

- Δημιουργεί φυλλάδια με τελική επεξεργασία επίπεδων άκρων
- Επαγγελματικό ξάκρυσμα πρόσωσης έως 120 σελίδων (30 φύλλα)
- Συνδυάστε με τη Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων για τελικά φυλλάδια
- Χρήση σε συνδυασμό με τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων της Xerox® και τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready Plus της Xerox®

## ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ XEROX® PRODUCTION READY PLUS

- Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready της Xerox® με επάνω δίσκο 500 φύλλων και δίσκο ταξινομητή 3.000 φύλλων
- Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενσωματωμένων επιλογών τελικής επεξεργασίας τρίτων προμηθευτών

## ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ PLOCKMATIC PRO450/PRO435

- Ανώτερης ποιότητας φυλλάδια παραγωγής. Pro450: 2–50 φύλλα (μέχρι 200 σελίδες) Pro435: 2–35 φύλλα (μέχρι 140 σελίδες)
- Ξάκρυσμα πρόσωσης, τετράγωνη δίπλωση, περιστροφή, πτυχωση και ξάκρυσμα και χειροκίνητη τροφοδοσία, έως και 130 lb/350 g/m<sup>2</sup>
- Μέγεθος φυλλαδίου: Ελάχιστο 4,14 x 5,71 ίντσες (105 x 145 χλστ.), Μεγ. 12,6 x 13 ίντσες (320 x 330 χλστ.)
- Συνδέεται μέσω του Τελικού επεξεργαστή Production Ready Plus της Xerox®

## EIP

- Έκδοση EIP 3.7.3, Περιβάλλον εργασίας χρήστη 8ης γενιάς

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- Ασφαλής εκτύπωση, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, FIPS 140-3 NEW NIST 800-171 (μόνο Ενσωματωμένος διακομιστής), IPsec, SNMP v3.0, TLS (1.3)/SSL, Επεγγραφή ειδώλου, Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου, Απομακρυσμένος έλεγχος ταυτότητας με LDAP, SMB ή Kerberos, CaC/PIV (Κάρτα κοινής πρόσβασης/Επαλήθευση ταυτότητας) και Έλεγχος ταυτότητας Smartcard SIPRNet
- Κρυπτογράφηση 256 Bit
- Πιστοποίηση Common Criteria
- Λογιστικά βάσει εργασίας (μόνο Παραγωγή Τύπου Xerox® PrimeLink® B9136)

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

- Μηχανισμός εκτύπωσης:
  - 208–240 VAC, 60/50 Hz, υπηρεσία 15/13 amp
  - Αξιολόγηση KVA: Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 2,8–3,1 KVA
  - Πιστοποιήσεις φορέων: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, Συμμόρφωση WEEE
- Προαιρετική τροφοδότηση/Τελική επεξεργασία:
  - Για κάθε μονάδα απαιτείται ισχύς 100–240 VAC, 60/50 Hz

## ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

- Ενσωματωμένος διακομιστής για τη Σειρά Παραγωγής Τύπου Xerox® PrimeLink® B9100
- Προαιρετικά: Xerox® EX B9100 Series Print Server με την υποστήριξη της Fiery® (Fiery FS600 Pro)