

IMPRIMANTA XEROX® PRIMELINK®

Imprimanta color pentru producție de nivel de bază
numărul 1 din lume tocmai a devenit și mai performantă.



C9065 ȘI C9070

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065 și C9070

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferă cele mai adaptabile caracteristici de pe piață. Cu o calitate superioară a imaginii, o flexibilitate fără egal a suporturilor de imprimare și finisarea, automatizarea și securitatea de rang profesionist, se trece de la nivelul de bază la nivelul următor.



ÎMBUNĂTĂȚIȚI-VĂ IMAGINEA

Prețul de nivel de bază nu ar trebui să însemne și o calitate de bază a imaginii. Cu imprimanta PrimeLink, puteți livra rezultate uimitoare pentru fiecare lucrare, de fiecare dată.

Totul pornește de la rezoluție. Rezoluția de 2400 x 2400 dpi înseamnă că veți obține detalii și text cu linii fine extrem de precise, cu culori vii și tranziții uniformizate între culori – chiar și la viteze de până la 70 ppm. Serverele EFI cu tehnologii PANTONE® încorporate, cum ar fi PANTONE® GOE și PANTONE® PLUS, asigură că veți obține exact culorile dorite.

Iar combinația dintre tonerul Xerox® cu agregarea emulsiei (EA) cu tehnologia punctului de topire scăzut, registrația față-verso de +/- 1,5 mm și ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) înseamnă că veți obține calitate constantă, de la prima imprimare până la ultima.



* Idealliance, Fogra și Adobe PDF Print Engine obținute cu serverul EFI opțional

LUCRAȚI MAI INTELIGENT, NU MAI MULT

Termenele-limită strânse au devenit o regulă. Dar acesta nu este un motiv ca să faceți compromisuri. Îmbogățirea arsenalului dumneavoastră cu o imprimantă PrimeLink vă permite să vă îmbunătățiți productivitatea în moduri pe care nu le-ați fi crezut posibile.

Concepută pentru a promova executarea simultană a mai multor sarcini și colaborarea, poate fi personalizată pentru a se adapta la stilul dumneavoastră de lucru. Serverul Xerox® Integrated Color devine o dotare standard. Sau puteți alege unul dintre cele trei servere EFI opționale pentru mai multe caracteristici și volum crescut. Tot ce aveți de făcut este să îl alegeți pe cel mai potrivit, pe baza aplicațiilor din activitatea dumneavoastră și a nivelului de automatizare și precizie a culorilor de care aveți nevoie.

De asemenea, imprimanta are acces la Xerox App Gallery. Cu ajutorul aplicațiilor care se conectează la aplicații lider, printre care Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ și Microsoft Office 365™, puteți imprima și scana direct către și din cloud, simplifică fluxurile de lucru și automatiza sarcinile complexe.

În plus, conectivitatea mobilă integrată cu @PrintByXerox permite echipei dumneavoastră să continue să execute sarcinile chiar și în timp ce se deplasează. Cu această funcție, imprimanta PrimeLink poate accepta în mod securizat date transmise pentru imprimare de la orice dispozitiv cu funcție de e-mail, fără să fie necesar niciun software suplimentar.

Toate acestea sunt la dispoziția dumneavoastră, prin simpla apăsare a unui buton. Îndrăzniți mai mult și imprimanta Xerox® PrimeLink C9065/C9070 vă va ajuta să obțineți rezultatele dorite.

DESERVIȚI ȘI PROTEJAȚI

Echipamentele PrimeLink aplică o abordare strategică a securității pentru a vă proteja rețeaua și proiectele de priviri indiscrete. Opriti orice activitate suspectă chiar în punctul ei de origine prin abordarea noastră globală a securității:


- Nivelurile de securitate multiple cuprind criptarea datelor, controalele accesului, suprascierea discului și certificatele din domeniu.
- Jurnalul de audit asigură pista de audit pentru intervențiile principale ale operatorilor. Aceste jurnale sunt obligatorii pentru a fi utilizate de administratori/operatori cheie în scopurile depanării, optimizării resurselor și auditurilor de securitate.
- Imprimarea securizată reține documentele și le eliberează doar atunci când sunteți gata să le recuperați.
- Scanarea securizată include protecția prin parolă pentru fișiere PDF și foldere, precum și criptarea pentru scanarea către e-mail.

TERMINAȚI ÎN FORȚĂ

Imprimantele PrimeLink oferă o gamă largă de suporturi de imprimare și opțiuni de finisare, cele mai bune din clasa lor și fără egal în cazul unui dispozitiv de nivel de bază.

Imprimați pe hârtie specială și pe hârtie groasă cu greutatea până la 350 g/m². Imprimați până la 660 mm datorită caracteristicii pentru coli extra lungi (XLS), cu greutatea până la 220 g/m². Și realizați cicluri de imprimare lungi fără a umple tava de hârtie, utilizând opțiunea de alimentare cu volum mare.

Opțiunile de finisare sunt de nivel profesionist, ușor de parcurs și aproape infinite. Beneficiați de multiple opțiuni – de la broșurile decupate cu depășire completă a paginii până la perforare, pliere și împăturire.

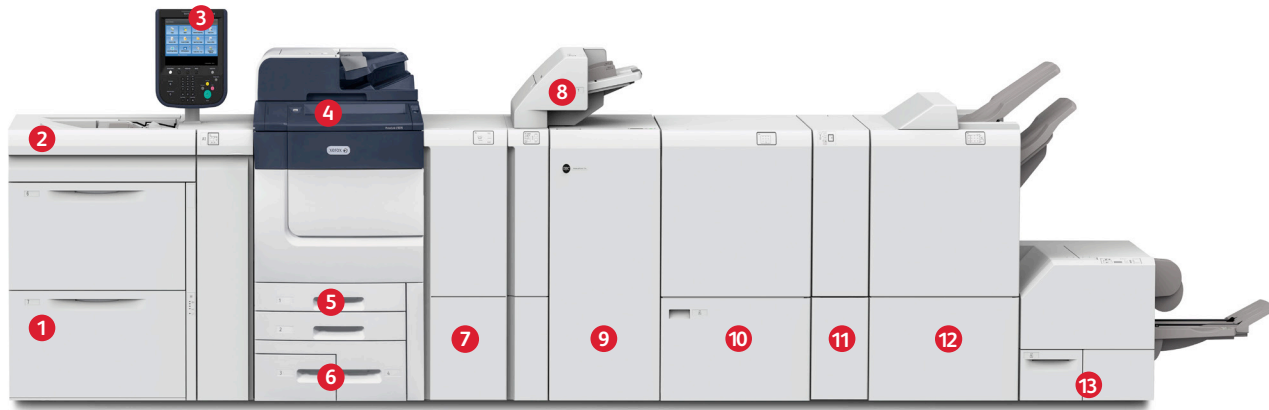

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Alimentator de mare capacitate

supradimensionat cu două tăvi: Aduagă 4.000 de coli cu formate de la 100 x 148 mm până la 330 x 488 mm (cu greutatea până la 350 g/m²). Până la 330 x 660 mm prin tava 5 (până la 220 g/m²).

2 Capacitate pentru coli extra lungi (XLS):

Imprimați bannere, coperte de cărți, calendare și alte aplicații, cu lungimea până la 660 mm și greutatea până la 220 g/m² prin tava 5 (Bypass).

3 Panou de comandă:

O interfață cu utilizatorul intuitivă simplifică accesul la funcțiile generale de imprimare, copiere, scanare și fax, la serverul integrat pentru culori, la aplicații utile din Xerox App Gallery, la comenzile culorilor, la funcțiile de securitate și la multe altele.

4 Scanner integrat:

Alimentatorul automat de documente duplex cu o singură trecere scanează până la 270 de imprimări pe minut, color, cu rezoluția de 600 dpi, până la formatul A3. Scanați către o varietate de opțiuni de ieșire, care includ: desktop, USB, căsuță poștală, FTP, SFTP, SMB și scanarea Job Flow cu mai multe destinații.

5 Imprimanta Xerox® PrimeLink C9065/C9070:

Imprimă, copiază, scanează, trimite faxuri și face toate acestea oferind o calitate uimitoare a imaginilor color, la o viteză extrem de productivă: 65 ppm pentru lucrări color și 70 ppm pentru lucrări alb-negru (la imprimanta C9065) sau 70 ppm pentru lucrări color și 75 ppm pentru lucrări alb-negru (la imprimanta C9070).

6 Cinci tăvi interne (standard):

Includ o tavă SRA3 și tava 5 (manuală) pentru greutate maximă de 350 g/m² și formate ale colilor până la 660 mm.

7 Modul deondulator cu interfață Xerox®:

Unitatea de răcire și deondulare în linie a hârtiei îmbunătățește randamentul și eficiența, conectând modulele de finisare Production Ready și asigurând că toate colile sunt netede pentru fiabilitate și rapiditate.

8 Modul de inserare Xerox:

Inserați hârtie preimprimată sau goală în documentele imprimate, cu o capacitate de 250 de coli, formate ale colilor până la 330 x 488 mm și greutate până la 350 g/m².

9 Perforator GBC® AdvancedPunch Pro™:

Vă permite să realizați intern documente legate, reunind imprimarea, perforarea și colaționarea într-o singură etapă simplificată. Alegeți stilul de perforare potrivit pentru necesitățile dumneavoastră.

10 Dispozitiv de tăiere Crease and Two-sided

Trimmer Xerox®: Taie între 6 și 25 mm din capetele superioare și inferioare ale colilor imprimate sau broșurilor pentru a produce o margine uniformă și pliază cotorul. Disponibil la modulele de finisare Production Ready.

11 Unitate de împăturire C/Z Xerox®:

Realizează împăturirea în Z, în C și în Z tip jumătate de acordeon.

12 Dispozitiv de broșurare cu finisare Production

Ready Xerox®: Asigură obținerea de seturi capsate de înaltă calitate constantă pentru documente de dimensiuni mari sau mici, cu un capsator cu lungime variabilă, opțiune de capsare simplă sau dublă și capacitate pentru 100 de coli. În plus, creează broșuri capsate compuse din 30 de coli sau 120 de pagini ordonate (suport de imprimare netratat) sau din 15 coli sau 60 de pagini ordonate (suport de imprimare tratat).

13 Modul de tăiere Xerox® SquareFold®:

Crește capacitatea modulului de finisare Production Ready cu plierea cu profil pătrat a copertelor și tăierea frontală pentru a produce broșuri.

- Alimentator de mare capacitate supradimensionat cu o tavă și cărucior de depozitare – Aduagă 2.000 de coli cu formate de la 100 x 148 mm până la 330 x 488 mm (cu greutatea până la 350 g/m²). Până la 330 x 660 mm prin tava 5 (până la 220 g/m²).

- Modul cu tavă offset de ieșire – stivuire pentru 500 de coli.

- Modul de finisare Business Ready Xerox® – O opțiune pentru volum de lucru mai mic, pentru finisare, stivuire și capsare, pentru până la 50 de coli netratate/15 coli tratate.

- Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready Xerox® – Oferă caracteristica de broșurare.

- Modul de finisare Production Ready Xerox® – Oferă finisare de calitate superioară și stivuire cu tava superioară cu capacitatea de 500 de coli, tava stivuitorului cu capacitatea de 3.000 de coli și deondulatorul bidirecțional încorporat.

- Modul de finisare Production Ready Plus Xerox® – Oferă aceleași funcții ca modulul de finisare Production Ready. Se utilizează pentru a conecta opțiuni terțe de finisare în linie.

- Dispozitiv de perforare Basic Punch Xerox® – O opțiune de perforator pentru 2/3, 2/4 și 4 găuri (suedez), pentru modulul de finisare Production Ready și dispozitivul de broșurare.

- Dispozitiv de broșurare Plockmatic Pro 50/35 – Producție la cea mai înaltă calitate a broșurilor de până la 200 de pagini (până la 50 de coli). Tăiere frontală, pliere cu profil pătrat, rotirea pliurilor și tăierea depășirii paginii.

- Capsator manual – Capsază până la 50 de coli cu greutatea de 80 g/m².

- Dispozitivul de legare cu bandă Xerox® – Îmbină legarea cu bandă termică în linie cu viteza, valoarea și simplitatea imprimării de producție. Funcționează cu dispozitivul de finisare Xerox® Production Ready Plus.

- GBC® eWire™ — Îmbină imprimarea, perforarea, colaționarea și legarea cu buclă dublă într-un singur proces integrat. Funcționează în linie cu modulul GBC® AdvancedPunch™ Pro și cu dispozitivul de finisare Xerox® Production Ready Plus.

OPȚIUNI DE ALIMENTARE ȘI FINISARE SUPPLEMENTARE, CARE NU APAR ÎN IMAGINE

- Alimentator de mare capacitate cu o tavă Xerox® – Are o capacitate de 2.000 de coli de hârtie A4, cu greutatea între 64 și 220 g/m².

- Ghidaj pentru alimentarea bannerelor – O opțiune pentru tava 5 (manuală)/MSI/OHCF care crește fiabilitatea atunci când se alimentează suporturi XLS sau cu greutatea de 350 g/m².

APLICAȚII DE FINISARE



Sortare și colaționare



XLS



Dispozitiv de legare cu bandă



Împăturire în 3



Pliere cu profil pătrat



Tăiere frontală



Perforare



Broșură



Împăturire în Z tip tabloid



GBC eWire



Împăturire în Z



Tăiere pe 2 fețe



Perforare de bază



Capsare

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9065 și C9070

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VITEZE PENTRU 1 FAȚĂ	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru	
A4	Până la 65 ppm	Până la 70 ppm	Până la 70 ppm	Până la 75 ppm	
11 x 17 in./A3	Până la 33 ppm	Până la 35 ppm	Până la 35 ppm	Până la 37 ppm	
12 x 18 in./SRA3	Până la 29 ppm	Până la 30 ppm	Până la 30 ppm	Până la 33 ppm	
VITEZE PENTRU 2 FEȚE, AUTOMAT	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru	
A4	Până la 65 ppm pe 2 fețe 32 de coli pe minut	Până la 70 ppm pe 2 fețe 35 de coli pe minut	Până la 70 ppm pe 2 fețe 35 de coli pe minut	Până la 75 ppm pe 2 fețe 37 de coli pe minut	
11 x 17 in./A3	Până la 32 ppm pe 2 fețe 16 coli pe minut	Până la 35 ppm pe 2 fețe 17 coli pe minut	Până la 35 ppm pe 2 fețe 17 coli pe minut	Până la 37 ppm pe 2 fețe 18 coli pe minut	
Dimensiunile imprimantei	Înălțime: 1391,5 mm; Lățime: 1574 mm; Adâncime: 787 mm				
Volum lunar	Până la 300.000 de pagini (capacitatea de volum maxim anticipată în orice lună, nu se anticipează să fie susținută regulat)				
Volum mediu de imprimare lunară (AMPV)	Între 10.000 și 60.000 de pagini pe lună				
Flexibilitatea hârtiei/greutăți	Capacitate de hârtie standard: 3.260 de coli (tăvile 1 și 2: 500 de coli, tava 3: 870 de coli, tava 4: 1.140 de coli, tava 5 (manuală): 250 de coli) Capacitate de hârtie maximă: 7.260 de coli (tăvile 1 și 2: 500 de coli, tava 3: 870 de coli, tava 4: 1.140 de coli, tăvile 1 și 2 ale alimentatorului de mare capacitate supradimensionat: 4.000 de coli) Dimensiuni: Tava 1: A5 până la SRA3; Tava 2: A5 până la A3; Tava 3: B5, A4; Tava 4: B5, A4				
Calitatea imaginii	Tehnologie de imprimare	Calitate de referință a imaginii cu rezoluție de 2400 x 2400 dpi, cu ansamblul laser VCSEL și tonerul EA Eco cu tehnologie de punct de topire ultra scăzut, pentru finisare uniformă de tip offset			
	Linie ecran	150/200/300/600 punct ecran, 200 linie ecran, stohastic și text și elemente grafice îmbunătățite			
	Registrație	<ul style="list-style-type: none"> Tehnologie de registrație avansată pentru control îmbunătățit Ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) pentru corectarea înclinării, registrație și uniformitate a densității (disponibilă la toate configurațiile) Se vor înregistra variații de +/- 1,5 mm în funcție de dimensiunea hârtiei, de tavă etc. 			
Caracteristici de imprimare	<ul style="list-style-type: none"> Imprimare, copiere, fax și scanare, inclusiv scanare către PC, USB sau e-mail și imprimare mobilă Gama largă de suporturi de imprimare vă permite să imprimați pe orice, de la cărți poștale la afișe, pe tipuri de hârtie atât tratată, cât și netratată, cu greutatea până la 350 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vă permite să vă conectați la soluții software terțe Opțiunile de finisare în linie oferă finisaje profesionale cu imprimare de bannere, capsare, perforare, împăturire și broșurare pentru prezentări, broșuri, rapoarte și buletine informative Lucrați în siguranță cu ajutorul funcțiilor de securitate integrate, cum ar fi filtrarea IP-urilor, suprascrisura imaginilor, imprimarea securizată, scanarea criptată către e-mail, autentificarea și suportul IPv6. Format de coli XLS (tava 5 și OHCF prin tava 5) pentru greutate până la 220 g/m² Până la 350 g/m² (doar tava 5 și OHCF), pe 2 fețe automat până la 256 g/m² (tava manuală și OHCF) Unități înlocuibile Xerox® pentru toner, cilindri de formare a imaginii, cuptor, corotron, recipient pentru reziduuri, capsă Configurare personalizată a hârtiei și catalog de hârtie Toner cu încărcare în timpul funcționării și caracteristici pentru hârtie Funcții opționale: Kit de activare a cardului de acces comun, opțiuni de contorizare, dispozitiv extern cu interfață 				
Servere	Standard	Opțional			
	• Server color Xerox® integrat	<ul style="list-style-type: none"> • Server de imprimare Xerox® EX-c C9065/C9070 susținut de Fiery® • Server de imprimare Xerox® EX-i C9065/C9070 susținut de Fiery® • Server de imprimare Xerox® EX C9065/C9070 susținut de Fiery® 			
Scanner integrat	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere • Scanner color sau alb-negru • Scanare către PDF, PDF/A cu posibilitate de căutare a textului, previzualizarea miniaturilor, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (transmitere directă), TIFF, JPEG • Capacitate de 250 de coli 	<ul style="list-style-type: none"> • Până la 270 ipm (color, până la 200 g/m²) • Până la 270 ipm (alb-negru, până la 200 g/m²) • Originale de până la 11 x 17 in. (A3) cu greutate cuprinse între 38 g/m² (hârtie standard) și 200 g/m² (hârtie standard) 			
Alimentare opțională	Alimentator de mare capacitate (HCF) opțional: 2000 de coli; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 până la 220 g/m ² (tratată și netratată) Alimentator de mare capacitate supradimensionat (OHCF) opțional: OHCF cu o tavă: 2.000 de coli plus cărucior de depozitare; tava 6: între 100 x 148 mm și 330 x 488 mm (până la 350 g/m ²) Tava 5: până la 330 x 660 mm (până la 220 g/m ²). OHCF cu două tăvi: 4000 de coli; OHCF: Tăvile 6 și 7: între 100 x 148 mm și 330 x 488 mm (până la 350 g/m ²) Tava 5: până la 330 x 660 mm (până la 220 g/m ²).				
Finisare opțională	Modul de finisare Business Ready: Tavă superioară offset: 500 coli A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 3.000 de coli necapsate sau 100 de seturi (capsă dublă sau cu 4 poziții), A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) A4. Dimensiuni: Stivuire: de la A6 până la SRA 3. Capsare: de la B5 până la A3. Alte: A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară – între 60 și 350 g/m ² (tratată și netratată). Tava stivuitorului – între 60 și 256 g/m ² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready: Tavă superioară offset: 500 coli A4 necapsate. Tava stivuitorului cu capsare: 1.500 de coli necapsate sau 200 de seturi (capsare într-o poziție, dublă sau capsă cu 4 poziții) sau 100 de seturi capsate de coli A3/SRA3. A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) A4. Dimensiuni: Stivuire: de la A6 până la SRA3. Capsare: de la B5 până la A3. Alte: A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară – între 60 și 350 g/m ² (tratată și netratată), Tava stivuitorului – între 60 și 256 g/m ² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare - între 60 și 256 g/m ² (netratată, între 106 și 220 g/m ² (tratată)). Dispozitivul de broșurare – capsare la cotor între 2 și 16 coli (7 coli de 106-176 g/m ² , tratate sau 5 coli de 177-220 g/m ² , tratate). Modul de finisare Production Ready (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: 100 de coli (90 g/m ²) netratate, 35 de coli (90 g/m ²) tratate. Formatul hârtiei: între 182 x 146 mm și 297 x 432 mm. Greutatea maximă: 350 g/m ² . Opțiuni: Perforator, Modul de inserare sau Unitate de împăturire în C/Z. Tăvi: Două tăvi de ieșire, tava superioară de 500 de coli, tava stivuitorului de până la 3.000 de coli de maximum 148 x 146 mm până la 330 x 488 mm. Modul de finisare Production Ready Plus (necesită Modulul deondulator cu interfață): Oferă aceleași funcții ca modulul de finisare Production Ready, cu o tavă superioară de 500 de coli și o tavă a stivuitorului de 2.000 de coli. Se utilizează pentru a conecta opțiuni terțe de finisare în linie. Include modulul de finisare cu interfață al partenerilor PFM. Modul de finisare Production Ready cu Dispozitiv de broșurare (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: de la 182 x 182 mm până la 330 x 488 mm, pentru greutate până la 256 g/m ² . Tăvi: tavă superioară de 500 de coli, tavă a stivuitorului de 2.000 de coli, tavă pentru broșuri cu capsare la cotor (până la 120 de pagini, 30 de coli/90 g/m ² netratate, 15 coli/106 g/m ² tratate). Tavă offset de ieșire: stivuire pentru 500 de coli. Modul de tăiere Xerox® SquareFold®: Tăiere frontală: 120 de pagini (30 de coli). Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, Dispozitiv de broșurare, Dispozitiv de tăiere Crease and Two-Sided Trimmer. Unitate de împăturire C/Z Xerox®: Formatul colii: 8,5 x 11" (A4). Formatul colii pentru împăturire în semi-Z: Formate mai mari cu reducerea la A4. Interval de greutate: 64-90 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, Dispozitiv de broșurare. Modul de inserare Xerox®: Capacitate: 250 de coli. Caracteristici: Tăiere, perforare, împăturire, capsare, stivuire. Formatul hârtiei: între 182 x 148 mm și 330 x 488 mm. Greutatea maximă: 350 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready. Dispozitiv de tăiere Crease/Two-sided Trimmer Xerox®: Interval de tăiere: de la 6 mm până la 25 mm. Formatul hârtiei: de la 194 x 210 mm până la 330 x 488 mm. Greutate maximă: 350 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready și Dispozitiv de broșurare. Unitate tampon: Până la cinci plieri personalizabile, în munte sau în vale, per coală. Dispozitiv de broșurare Plockmatic Pro 50/35: Capacitate de broșurare: 200 de pagini (50 de coli). Caracteristici: Tăiere frontală, pliere cu profil pătrat, rotirea pliurilor și tăierea depășirii paginii. Formatul hârtiei: Până la 320 x 228,6 mm. Greutatea maximă: 300 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready Plus. Pentru mai multe opțiuni de finisare, consultați Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO .				
Xerox App Gallery	Vizitați xerox.com/AppGallery ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile imprimantelor PrimeLink C9065/C9070 și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații dedicate pentru comerț, educație, asistență medicală și multe altele.				

Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru mai multe informații, accesați <https://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/insights/imprimanta-color-profesionala>.

© 2020 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-010D

xerox™