

# XEROX® PRIMELINK® SKRIVER

Verdens fremste fargeskriver\*  
på inngangsnivå ble akkurat enda bedre.



C9065 OG C9070

# Xerox® PrimeLink® C9065 og C9070 Printer

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 gir de mest tilpasningsdyktige funksjonene på markedet. Fra overlegen bildekvalitet og enestående materialfleksibilitet til profesjonell etterbehandling, automatisering og sikkerhet – dette er inngangsnivå i toppklasse.



## GJØR BILDET DITT BEDRE

Pris på inngangsnivå behøver ikke bety bildekvalitet på inngangsnivå. Med PrimeLink kan du levere et slående resultat for hver jobb, hver gang.

Alt starter med oppløsning. 2400 x 2400 ppt betyr at du får enestående fine linjedetaljer og tekst med livlige bilder og jevne fargeoverganger – selv i hastigheter på opptil 70 spm. EFI-servere med innebygde PANTONE® teknologier som PANTONE® GOE og PANTONE® PLUS sørger for at du får akkurat de fargene du vil ha.

En kombinasjon av teknologier som Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-toner med ultralavt smeltepunkt, +/- 1,5 mm tosidig registrering og enkel kvalitetsjustering av bilder (SIQA) betyr at du får konsekvent kvalitet fra første til siste utskrift.



\* Idealliance-, Fogra-, og Adobe PDF Print Engine-sertifisering er oppnådd med den valgfrie EFI-serveren

## JOBBSMARTERE, IKKE HARDERE

Overhengende tidsfrister er normen. Nå trenger du ikke å inngå kompromisser. Ved å legge til en PrimeLink i arsenalet ditt kan du oppgradere produktiviteten din på måter du ikke ville trodd var mulig.

Den er designet for å fremme multitasking og samarbeid, og kan tilpasses din arbeidsstil. Xerox® integrert fargeserver er standard. Du kan også velge mellom en av tre valgfrie EFI-servere for flere funksjoner og mer volum. Alt du trenger å gjøre er å velge den konfigurasjonen som passer deg best, basert på hva du skal bruke skriveren til og nivået av automatisering og fargenøyaktighet du trenger.

Skriveren har også tilgang til Xerox App Gallery. Med apper som knytter deg til ledende applikasjoner som Box®, Google Drive™, Dropbox™ og Microsoft Office 365™, kan du skrive ut og skanne direkte til og fra skyen, forenkle arbeidsflyt og automatisere kompliserte oppgaver.

Med innebygd mobiltilkopling og @PrintByXerox kan teamet i tillegg fortsette oppgaven mens de er på farten. Med denne funksjonen kan PrimeLink trygt motta utskriftsforespørsler fra alle e-postaktiverede enheter – ingen ekstra programvare kreves.

Alt er tilgjengelig – bare ved å trykke på en knapp. Si ja til mer, så hjelper Xerox® PrimeLink C9065/C9070 deg med å levere.

## BETJENE OG BESKYTTE

PrimeLink bruker en strategisk tilnærming til sikkerhet for å holde nettverket ditt og prosjektene dine trygge. Stopp mistenkelig aktivitet der den starter med vår omfattende tilnærming til sikkerhet:


- Flere sikkerhetslag inkluderer datakryptering, tilgangskontroller, diskoverskriving og bransjesertifiseringer.
- Revisjonsloggfunksjonen sørger for at enheten lagrer et revisjonsspor som viser viktige handlinger operatørene har utført. Disse loggene er avgjørende når administratorer/nøkkeloperatører skal utføre feilsøking, ressursoptimalisering og sikkerhetsrevisjoner.
- Sikret utskrift holder tilbake dokumentene dine inntil du er klar til å hente dem ut.
- Sikret skanning inkluderer passordbeskyttelse for PDF-filer og mapper, samt kryptering for skanning til e-post.

## AVSLUTT STERKT

Med PrimeLink har du tilgang til flere og bedre material- og etterbehandlingsalternativer enn på andre produkter i samme klasse, blant annet mange som er enestående for en enhet på inngangsnivå.

Skriv ut på spesialpapir og tykt papir på opptil 350 g/m<sup>2</sup>. Skriv ut opptil 660 mm (26 tommer) med funksjonen for ekstra lange ark (XLS), med kapasitet opptil 220 g/m<sup>2</sup>. Og skriv ut store opplag uten å fylle opp papirmagasinet, ved å bruke papirmatningsalternativer med høy kapasitet.

Etterbehandlingsalternativene gir profesjonelle resultater, er lette å navigere og gir deg nesten grenseløse muligheter. Nyt godt av praktiske alternativer fra beskårede hefter med utfallende trykk til stansing, rilling og falsing.

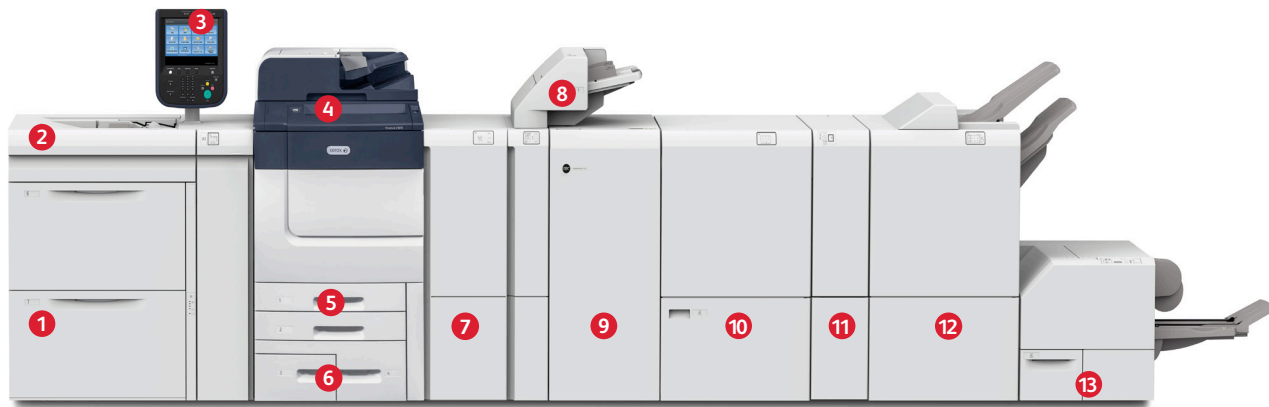

Xerox® C9065/C9070 fargeskriver

**1 Stormagasin med 2 magasiner for**

**overdimensjonert papir:** Øker kapasiteten med 4000 ark i størrelser fra 100 x 148 mm / 4 x 6 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m<sup>2</sup>). Opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer via magasin 5 (opptil 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Kapasitet til ekstra lange ark (XLS):** Skriv ut bannere, bokomslag, kalendere og andre trykksaker på opptil 660 mm langt (26 tommer) og opptil 220 g/m<sup>2</sup> tykt materiale via magasin 5 (spesialmagasinet).

**3 Kontrollpanel:** Et intuitivt brukergrensesnitt gjør det enklere å få tilgang til generelle funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faks, integrert fargeserver, nyttige apper fra Xerox App Gallery, fargekontroller, sikkerhetsfunksjoner og mye mer.

**4 Integret skanner:** En rask, automatisk tosidig mater skanner begge sider av en original i én omgang og kan skanne opptil 270 fargebilder i minuttet med 600 ppt i størrelser opptil A3/11x17. Skann til en rekke leveringssteder: skrivebord, USB, postkasse, FTP, SFTP, SMB og jobbflyt med flerdestinasjonsskanning.

**5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070-skriver:** Skriver ut, kopierer, skanner og fakser med imponerende fargebildekvalitet i en meget produktiv kapasitet på 65 spm i farge og 70 spm i-sort/hvitt (C9065), eller 70 spm i farge og 75 spm i sort/hvitt (C9070).

**6 Fem interne magasiner (standard):** Inkluderer et magasin for SRA3/12 x18 tommer og et magasin 5 (spesialmagasin) som rommer maks. tykkelser opptil 350 g/m<sup>2</sup> og arkstørrelser opptil 660 mm (26 tommer).

**7 Xerox® arkrettermodul:** Arkrettermodulen med avkjøling retter ut bøyd ark slik at maskinen kan opprettholde god papirflyt og høy hastighet, og kopler sammen produksjonsklare etterbehandlingsmoduler.

**8 Xerox innleggsmagasin:** Legg inn opptil 250 fortrykte eller blanke ark under etterbehandlingen. Rommer arkstørrelser opptil 330 x 488 mm (13 x 19,2 tommer) og tykkelser opptil 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Med denne modulen kan du produsere innbundne dokumenter ved å kombinere utskrift, hulling og sortering i ett praktisk trinn. Velg hullingsalternativet som passer best til dine behov.

**10 Xerox® modul for falsing og tosidig beskjæring:** Beskjærer 6–25 mm fra toppen og bunnen av utskrifter eller hefter for å lage en jevn kant, og falsar hefteryggen. Tilgjengelig med produksjonsklare etterbehandlere.

**11 Xerox® C/Z Falsar:** Lager Z-fals, C-fals og Z-fals med halvt ark.

**12 Xerox® Produksjonsklare etterbehandler med heftemodul:** Sikrer stiftede sett av gjennomgående høy kvalitet, for små eller store dokumenter, med stifter av varierende lengde, enkel- eller dobbel stiftemulighet og med kapasitet på 100 ark. Lager i tillegg stiftede hefter med opptil 30 ark eller utskyting av 120 sider (ubestrøket), eller 15 ark eller utskyting av 60 sider (bestrøket).

**13 Xerox® SquareFold® beskjæringsmodul:** Forbedrer funksjonaliteten til den produksjonsklare etterbehandleren. Med denne modulen kan du lage hefter med firkanttrygg og beskjære forkanten av hefter.

• Stormagasin med ett magasin for overdimensjonert papir inkl. oppbevaringsskap – øker kapasiteten med 2000 ark i størrelser fra 100 x 148 mm / 4 x 6 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m<sup>2</sup>). Opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer via magasin 5 (opptil 220 g/m<sup>2</sup>).

• Mottaker med sideforskyvning – 500 ark.

• Xerox® bruksklar etterbehandler – et lettere alternativ for etterbehandling, stabling og stifting av opptil 50 ark ubestrøket/15 bestrøket.

• Xerox® bruksklar etterbehandler med heftemodul – for hefteproduksjon.

• Xerox® produksjonsklare etterbehandler – etterbehandling og levering av overlegen kvalitet, med en toppmottaker som rommer 500 ark og en utlegger som rommer 3000 ark, samt innebygd toveis arkretter.

• Xerox® produksjonsklare etterbehandler pluss – gir samme funksjonalitet som den produksjonsklare etterbehandleren. Brukes ved tilkopling av etterbehandlingsutstyr fra tredjepartsprodusenter.

• Xerox® Basic Punch – et alternativ for å stanse 2/3, 2/4 og svensk 4-hull på den produksjonsklare etterbehandleren med heftemodul.

• Plockmatic Pro 50/35 heftemodul – hefter av høyeste kvalitet med opptil 200 sider (opptil 50 ark). Forkantbeskjæring, firkanttrygg, rotering før rilling og beskjæring av utfallende trykk.

• Halvautomatisk stifter – stifter opptil 50 ark med 80 g/m<sup>2</sup>-materiale.


• Xerox® Tape Binder – kombinerer innebygd termisk bånd innbinding med hastigheten, verdien og den brukervennlige produksjons utskriften. Fungerer med Xerox® produksjonsklare etterbehandler pluss.

• GBC® eWire™ – Kombinerer utskrift, hulling, samling og innbinding i én integrert prosess. Kjører innebygd med GBC® AdvancedPunch™ Pro og Xerox® produksjonsklare etterbehandler pluss.

**Ytterligere matings- og etterbehandlingsalternativer er ikke avbildet**

- Xerox® stormagasin med ett magasin – rommer 2000 A4-ark, 64–220 g/m<sup>2</sup>.
- Matestøtte for bannermating – et alternativ for magasin 5 (spesialmagasinet)/MSI/OHCF som øker påliteligheten når du mater ekstra lange ark eller 350 g/m<sup>2</sup>-materiale.

**ETTERBEHANDLINGSLTERNATIVER**

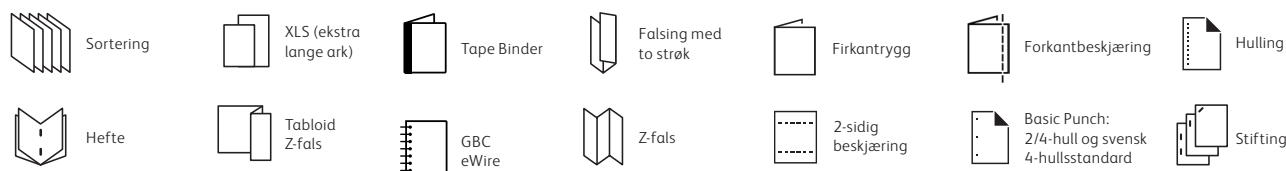

# Xerox® PrimeLink® C9065- og C9070-skriver

ENHETSPESIFIKASJONER		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>HASTIGHETER VED ENSIDIG UTSKRIFT</b>		<b>Farge</b>	<b>Sort-hvitt</b>	<b>Farge</b>	<b>Sort-hvitt</b>
A4 / 8,5 x 11 tommer	Opptil 65 spm	Opptil 70 spm	Opptil 70 spm	Opptil 75 spm	
A3 / 11 x 17 tommer	Opptil 33 spm	Opptil 35 spm	Opptil 35 spm	Opptil 37 spm	
SRA3 / 12 x 18 tommer	Opptil 29 spm	Opptil 30 spm	Opptil 30 spm	Opptil 33 spm	
<b>HASTIGHETER VED TOSIDIG UTSKRIFT</b>		<b>Farge</b>	<b>Sort-hvitt</b>	<b>Farge</b>	<b>Sort-hvitt</b>
A4 / 8,5 x 11 tommer	Opptil 65 spm 2-sidige ark, 32 i minuttet	Opptil 70 spm 2-sidige ark, 35 i minuttet	Opptil 70 spm 2-sidige ark, 35 i minuttet	Opptil 75 spm 2-sidige ark, 37 i minuttet	
A3 / 11 x 17 tommer	Opptil 32 spm 2-sidige ark, 16 i minuttet	Opptil 35 spm 2-sidige ark, 17 i minuttet	Opptil 35 spm 2-sidige ark, 17 i minuttet	Opptil 37 spm 2-sidige ark, 18 i minuttet	
<b>Skriverdimensjoner</b>		<b>Høyde:</b> 1391,5 mm / 54,8 tommer; <b>Bredde:</b> 1574 mm / 62 tommer; <b>Dybde:</b> 787 mm / 31 tommer			
<b>Månedlig kapasitet</b>		Opptil 300 000 sider (maksimal volumkapasitet forventet i løpet av én måned, forventes ikke å opprettholdes regelmessig)			
<b>Gjennomsnittlig månedlig utskriftsvolum (AMPV)</b>		10 000 til 60 000 sider i måneden			
<b>Papirfleksibilitet/tykkelse</b>		<b>Standard papirkapasitet:</b> 3260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1140 ark, magasin 5 (spesialmagasinet): 250 ark) <b>Maksimal papirkapasitet:</b> 7260 ark (magasin 1 og 2: 500 ark, magasin 3: 870 ark, magasin 4: 1140 ark, stormagasin for overdimensjonert papir 1 og 2: 4000 ark) <b>Formater:</b> Magasin 1: A5 til SRA3 / 5,5 x 8,5 tommer til 12 x 18 tommer; Magasin 2: A5 til A3 / 5,5 x 8,5 tommer til 11 x 17 tommer; Magasin 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 tommer, 8,5 x 11 tommer; Magasin 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 tommer til 8,5 x 11 tommer			
<b>Bildekvalitet</b>		Utskriftsteknologi: Laserskanningsteknologien VCSEL R05 gir enestående bildekvalitet med 2400 x 2400 ppt-oppløsning, og EA Eco-fargepulver med ultralavt smeltepunkt gir et jevnt, offset-lignende resultat			
Linjeraster		Punktraster på 150/200/300/600 ppt, linjeraster på 200 lpt, stokastisk og forbedret tekst og grafikk			
Registrering		<ul style="list-style-type: none"> <li>Avansert registreringsteknologi for bedre kontroll</li> <li>Enkel justering av bildekvalitet (SIQA) for skjivhet, registrerings- og tetthetsensartethet (tilgjengelig i alle konfigurasjoner)</li> <li>+/- 1,5 mm. Variasjon oppstår basert på papirformat, magasin osv.</li> </ul>			
<b>Utskriftsfunksjoner</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Skriv ut, kopier, faks og skann, inkludert skann til PC, USB, e-post og mobil-utskrift</li> <li>Stor materialkapasitet lar deg skrive ut alt fra postkort til plakater på bestrøket og ubestøket papir opptil 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) lar deg koble til tredjeparts programvareløsninger</li> <li>Med tilkoblede etterbehandlingsmoduler kan du produsere etterbehandling med profesjonell tilsnitt, f.eks. bannerutskrift, stifting, hulling, falsing og hefteproduksjon til presentasjoner, brosjyrer, rapporter og nyhetsbrev</li> <li>Vær trygg med integrerte sikkerhetsfunksjoner som IP-filtrering, bildeoverskriving, sikret utskrift, kryptert skanning til e-post, godkjenning og IPv6-støtte</li> <li>XLS-funksjonen for ekstra lange ark (magasin 5 og OHCF via magasin 5) støtter opptil 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Opptil 350 g/m<sup>2</sup> (kun magasin 5 og OHCF), automatisk tosidig opptil 256 g/m<sup>2</sup> (spesialmagasin og OHCF)</li> <li>Xerox®-artikler som skiftes av bruker: fargepulver, tromler, fikseringsmodul, ladekorotron, avfallsbeholder, stifter</li> <li>Oppsett av tilpasset papir og papirkatalog</li> <li>Fargepulver og papir kan etterfylles under drift</li> <li><b>Tilleggsfunksjoner:</b> Aktiveringstett for CaC-kort, konteringsalternativer, eksternt grensesnitt</li> </ul>			
<b>Servere</b>		<b>Standard</b>		<b>Ekstraustyr</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Xerox® integrert fargeserver med</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Xerox® EX-c C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery®</li> <li>Xerox® EX-i C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery®</li> <li>Xerox® EX C9065/C9070 utskriftsserver drevet av Fiery®</li> </ul>	
<b>Integrert skanner</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisk tosidig dokumentmater som skanner to sider i én omgang</li> <li>Farge- eller sort-hvitt-skanner</li> <li>Skann til søkbar PDF, PDF/A, forhåndsvisning av miniatyrbilder, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direkte innsending), TIFF, JPEG</li> <li>250 arks kapasitet</li> <li>Opptil 270 bpm (farge, opptil 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Opptil 270 bpm (sort-hvitt, opptil 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originaler opptil A3 (11 x 17 tommer) med tykkelse fra 38 g/m<sup>2</sup> (16 lb. standard) til 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb. standard)</li> </ul>			
<b>Matingsalternativer</b>		<b>Stormagasin (HCF) (ekstraustyr):</b> 2000 ark; 184,2 x 266,7 mm / 7,25 x 10,5 tommer, 279,4 x 215,9 mm / 8,5 x 11 tommer, (B5, A4); 64 til 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. omslag (ubestøket og bestrøket) <b>Stormagasin for overdimensjonert papir (OHCF) (ekstraustyr):</b> OHCF med ett magasin: 2000 ark pluss oppbevaringskap; magasin 6: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 3,9 x 5,8 tommer / 13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m <sup>2</sup> ); magasin 5: opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer (opptil 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF med to magasiner: 4000-ark; OHCF: Magasin 6 og 7: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 330 x 448 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 350 g/m <sup>2</sup> ); magasin 5: opptil 330 x 660 mm / 13 x 26 tommer (opptil 220 g/m <sup>2</sup> ).			
<b>Ekstraustyr for etterbehandling</b>		<b>Bruksklar etterbehandler: Toppmottaker med forskyvning:</b> 500-ark A4 / 8,5 x 11 tommer ustiftet. <b>Stablemagasin med stifting:</b> 3000 ustiftede ark eller 100 sett (to eller fire stifter) A3, 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer eller 200 sett (én stift) A4 / 8,5 x 11 tommer. <b>Størrelser:</b> Utlegger; A6 til SRA3 / 4 x 6 tommer til 12 x 19,2 tommer, Stifting; B5 til A3 / 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer. Øvrig; A5 / 5,5 x 8,5 tommer til toppmottaker; hulling og forskyvning. <b>Papirtykkelse:</b> Toppmottaker – 60 til 350 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. standard til 130 lb omslag (bestøket og ubestøket). Utlegger – 60 til 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bond til 130 lb omslag (bestøket og ubestøket). <b>Bruksklar etterbehandler Etterbehandler med heftemodul: Toppmottaker med forskyvning:</b> 500-ark A4 / 8,5 x 11 tommer ustiftet. <b>Utlegger/stiftede kopier:</b> 1500 ustiftede ark eller 200 sett (én, to eller fire stifter) eller 100 stiftede sett A3 / SRA3 / 11 x 17 tommer. A3, 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer eller 200 sett (én stift) A4 / 8,5 x 11 tommer. <b>Formater:</b> Utlegger; A6 til SRA3 / 4 x 6 tommer til 12 x 19,2 tommer Stifting; B5 til A3 / 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer Øvrig; A5 / 5,5 x 8,5 tommer til toppmottaker; hulling og forskyvning. <b>Papirtykkelse:</b> Toppmottaker – 60 til 350 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bond til 130 lb. omslag (bestøket og ubestøket). Utlegger – 60 til 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bond til 96 lb. omslag (bestøket og ubestøket). Heftemodul – 60 til 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bond til 96 lb. omslag (ubestøket, 106 til 220 g/m <sup>2</sup> (bestøket)). Heftemodul med ryggstifting, 2 til 16 ark (7 bestrøkte ark på 106 til 176 g/m <sup>2</sup> eller 5 bestrøkte ark på 177 til 220 g/m <sup>2</sup> ). <b>Produksjonsklar etterbehandler (krever arkrertermodul):</b> Heftestørrelse: 100 ark (90 g/m <sup>2</sup> ) ubestøket, 35 ark (90 g/m <sup>2</sup> ) bestrøket. Papirformat: 182 x 146mm / 7,2 x 5,7 tommer til 297 x 432mm / 11,7 x 17 tommer. Maksimal tykkelse: 350 gsm. Tillegg: Hulling, innleggsmodul og C/Z-falser. Magasiner: To mottakere, 500-arks toppmottaker, 3000-arks utlegger for 148 x 146mm / 5,83 x 5,75 tommer til 330 x 488mm / 13 x 19,2 tommer. <b>Produksjonsklar etterbehandler pluss (krever arkrertermodul):</b> Gir deg samme funksjon som den produksjonsklare etterbehandleren, med en toppmottaker som rommer 500 ark og en utlegger som rommer 2000 ark. Brukes ved tilkoping av etterbehandlingsutstyr fra tredjepartsprodusenter. Inkluderer PFIM-grensesnittmodul for tilkoping av etterbehandlingsutstyr fra partnere. <b>Produksjonsklar etterbehandler med heftemodul (krever arkrertermodul):</b> Heftestørrelse: 182 x 182mm / 7,17 x 7,17 tommer til 330 x 488mm / 13 x 19,2 tommer opptil 256 g/m <sup>2</sup> . Magasiner: 500-arks toppmagasin, 2000-arks utlegger, magasin til ryggstiftet hefte (opptil 120 sider, 30 ark/90 g/m <sup>2</sup> ubestøket, 15 ark/106 g/m <sup>2</sup> bestrøket). <b>Mottaker med sideskyvning:</b> 500 ark-stabling. <b>Xerox® SquareFold® beskjæringsmodul:</b> Forkantbeskjæring: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul, modul for falsing og tosidig beskjæring. <b>Xerox® C/Z-falser:</b> Arkstørrelse: A4 (8,5 x 11 tommer). Halv-Z-fals arkstørrelse: Reduksjon av større papirtyper til A4 (8,5 x 11 tommer). Vektområde: 64–90 gsm Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul. <b>Xerox® innleggsmagasin:</b> Kapasitet: 250 ark. Funksjoner: Beskjæring, hulling, falsing, stifting, stabling. Papirformat: 182 x 148 mm (7,2 x 5,8 tommer) til 330 x 488 mm (13 x 19,2 tommer). Maksimal tykkelse: 350 gsm. Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler. <b>Xerox® falsing og tosidig beskjæring:</b> Beskjæringsområde: 6 mm (0,236 tommer) til 25 mm (0,985 tommer). Papirformat: 194 x 210 mm / 7,7 x 8,3 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer. Maksimal tykkelse: 350 gsm. Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler og heftemodul. Bufferenhet: Opptil 5 tilpassede falser per ark. <b>Plokkmatik Pro 50/35 heftemodul:</b> Heftekapasitet: 200 sider (50 ark). Funksjoner: Forkantbeskjæring, firkantrygg, rotering for rilling og beskjæring av utfallende trykk. Papirformat: Opptil 320 x 228,6 mm (12,6 x 9 tommer). Maksimal tykkelse: 300 g/m <sup>2</sup> . Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler pluss. <b>For ytterligere ekstraustyr for etterbehandling, se produktsøk <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE</a>.</b>			
<b>Xerox App-galleri</b>		Gå til <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> for å lære hvordan du kan utvide funksjonene til PrimeLink C9065/C9070 og jobbe på nye måte med oppr dedikerte til virksomhet, utdanning, helsevesen og mer.			

Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <https://www.xerox.com/no-no/digital-printing/insights/profesjonell-fargeskriver>.