


Servidor integrado para la copiadora/impresora Xerox® PrimeLink® serie B9100

Productividad monocromo de próximo nivel.

La copiadora/impresora Xerox® serie B9100 combina la simplicidad de uso práctico de un dispositivo de oficina o de grupo de trabajo con las capacidades más amplias de una prensa de producción ligera. Su servidor integrado combina un potente rendimiento con facilidad de uso con solo pulsar un botón.

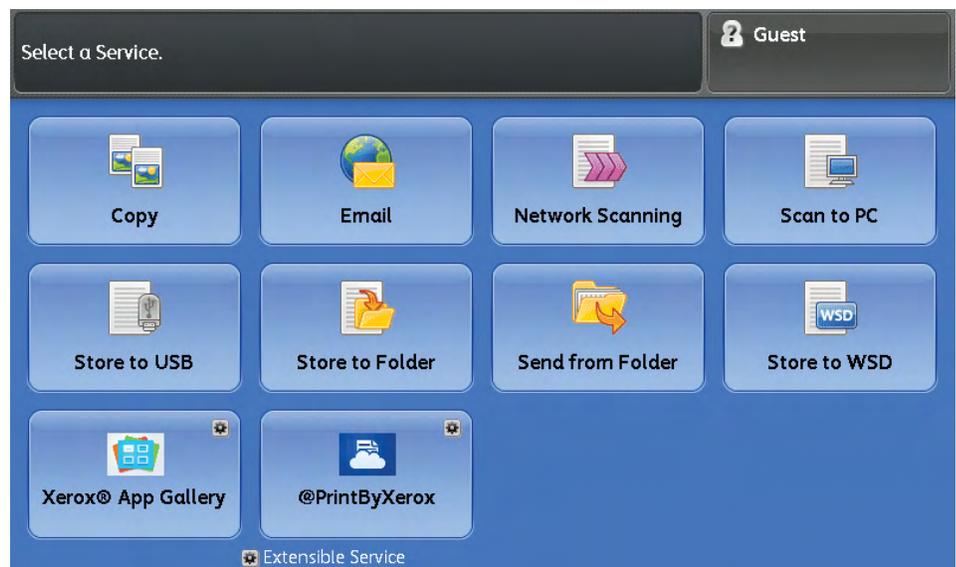

Amplíe sus capacidades con aplicaciones de Xerox App Gallery.

- Adapte su dispositivo para trabajar en la forma en que lo hace con la selección de aplicaciones innovadoras siempre cambiantes disponibles en Xerox App Gallery.
- Aumente sus oportunidades con la amplia selección de materiales de impresión, que incluye hojas extragrandes (XLS) para impresión de pancartas creativas, y con las capacidades de acabado en línea que van desde el grapado y perforación hasta el plegado para presentaciones, folletos, informes y boletines.
- Use la Contabilidad estándar de Xerox® y la auditoría interna para rastrear el uso del dispositivo, establecer límites y controlar los costos.
- Personalice la configuración del controlador de impresión para ahorrar en aplicaciones específicas.
- Maximice su productividad al realizar operaciones de escaneado, impresión, copia, envío por fax* y direccionamiento de archivos de forma simultánea.
- Comparta fácilmente archivos o introduzca archivos electrónicos con poderosas capacidades de escaneado. Los archivos con capacidad de búsqueda de texto hacen que la recuperación sea sencilla. Y la tecnología de compresión reduce la carga de la red para agilizar la transmisión.
- Automatice el direccionamiento de documentos a ubicaciones predefinidas, por ejemplo, a direcciones de correo electrónico con hojas de flujo de trabajo.
- Disfrute de la instalación automática, la solución de problemas, la configuración de funciones y las actualizaciones con el servidor web integrado de Xerox®.
- Reabastezca consumibles automáticamente: la Lectura automática de contadores (AMR) recolecta y envía las lecturas y la Reposición automática de consumibles (ASR) solicita tinta cuando el nivel de consumibles es bajo.
- Imprima con seguridad desde cualquier dispositivo con correo electrónico con la aplicación @PrintByXerox de Xerox, sin necesidad de descargar software o aplicaciones, y sin la intervención de TI. Basta con enviar un correo electrónico e imprimir en el dispositivo.

* Solo B9100

Servidor integrado para la copiadora/impresora Xerox® PrimeLink® serie B9100

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Disco duro: Unidad de disco duro de 320 GB
- Procesador: Doble núcleo de 1.6 GHz
- Memoria: RAM de 4 GB
- Plataforma OS: Linux
- Pantalla táctil plana a color de 10.4 pulgadas
- 10/100/1000 MB/s estándar

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

- A 2 caras automática
- Impresión protegida
- Impresión retardada
- Juego de muestras
- Creación de folletos
- Selección de portadas
- Selección de papel por atributo
- Varias páginas en 1
- Marcas de agua y marcas de agua seguras**
- Pancartas
- Selección de bandeja de salida
- USB estándar
- Impresión desde dispositivo móvil/teléfono inteligente
- Catálogo de papel (hasta 400 entradas)

CAPACIDADES DE APLICACIONES ESTÁNDAR

- Xerox App Gallery
- Aplicación @PrintbyXerox de Xerox

FAX*

- Requiere kit de fax (HW)
- Opciones disponibles de fax PSTN de uso práctico opcional (una línea): Reenvío de fax, envío y recepción a dos caras, fax hasta 11 x 17/A3
- Fax por Internet (SMTP), requiere el kit de fax (HW)

CONTABILIDAD

- Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado)
- Habilitación de contabilidad de red

ENTORNOS DE CLIENTE COMPATIBLES

Windows

- Windows 7 SP1 (paquete de servicio 1), de 64 y 32 bits
- Windows 8, de 64 y 32 bits
- Windows 8.1 Actualización 1, de 64 y 32 bits
- Windows 10, de 64 y 32 bits
- Windows Server 2008 SP2, de 64 y 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, de 64 bits
- Windows Server 2012, de 64 bits

- Windows Server 2012, R2, de 64 bits
- Windows Server 2016, de 64 bits
- Windows Server 2019, de 64 bits

Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

Unix y Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- OpenSuse 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 Actualización 18

Citrix

- Citrix Aplicaciones virtuales y escritorio 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- Certificación WHQL

PDL Y FORMATOS DE DATOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG
- Adobe® Postscript® 3™

ESCANEO Y COPIA

Un sólido conjunto de funciones de escaneado y copia, además de:

- Vista preliminar en miniatura
- Escaneado a: Inicio, escritorio WIA, escritorio TWAIN, buzón de correo, FTP, sFTP (vía EIP), dispositivo de almacenamiento USB, impresora remota, servidor de fax, SMB v3.1.1, escaneado a red
- Escaneado a: Múltiples destinos
- Escaneado a través de: SMB, HTTP, HTTPS
- Alta compresión o configuración de calidad de tamaño de archivo**
- PDF con capacidad de búsqueda**

SEGURIDAD

- Controles de acceso
- Cifrado de 256 bits según AES
- Registro de auditoría
- Validación de ruta de certificados
- Lista de revocación de certificados (CRL)/ Protocolo de estado (OCSP)
- Certificación de criterios comunes
- Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP)
- Filtrado de dominio
- FIPS 140-3
- Verificación de firmware
- Sobreescritura de disco inmediata
- Filtrado de dirección IP
- IPsec
- Autenticación de red
- Certificados autofirmados
- Permisos basados en roles
- Impresión protegida
- Administración de certificados de seguridad
- SIPRNet
- Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de estado (OCSP)
- TLS 1.3
- NIST 800-171r1***

OTRAS OPCIONES

- Impresión directa desde USB, Lector de tarjeta multimedia, Kit de habilitación de tarjeta de acceso común
- Xerox Extensible Interface Platform® habilitada, Dispositivo de interfaz de otro fabricante

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Impresora: 110-127 VCA, 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación/acabado opcionales
- Cada módulo requiere energía de 100-240 VCA, 50/60 Hz

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Unidad base con bandeja de desplazamiento:

- Altura: 1391.5 mm/54.8 pulg.
- Ancho: 1574 mm/62 pulg.
- Profundidad: 803.5 mm/31.6 pulg.

Para obtener más información sobre el Servidor integrado de Xerox®, comuníquese con su representante de Xerox, llame al **1-800-ASK-XEROX** o visítenos en Internet en <https://www.xerox.com/index/esar.html>.

*Solo B9100l **Opcionall ***Solo en EE. UU. (cumplimiento de seguridad con el DOD)

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 12/22 TSK-3950 BR34691 PC95S-06LE

xerox™