


# Servidor Integrado para a Copiadora/Impressora Xerox® PrimeLink® Série B9100

Produtividade em monocromáticos de última geração.

A Copiadora/Impressora Xerox® Série B9100 combina a simplicidade ocasional de um dispositivo de escritório ou de equipes de trabalho com as funcionalidades mais abrangentes de uma impressora de baixa produção. O seu servidor integrado combina desempenho poderoso com simplicidade de uso por meio de botões.

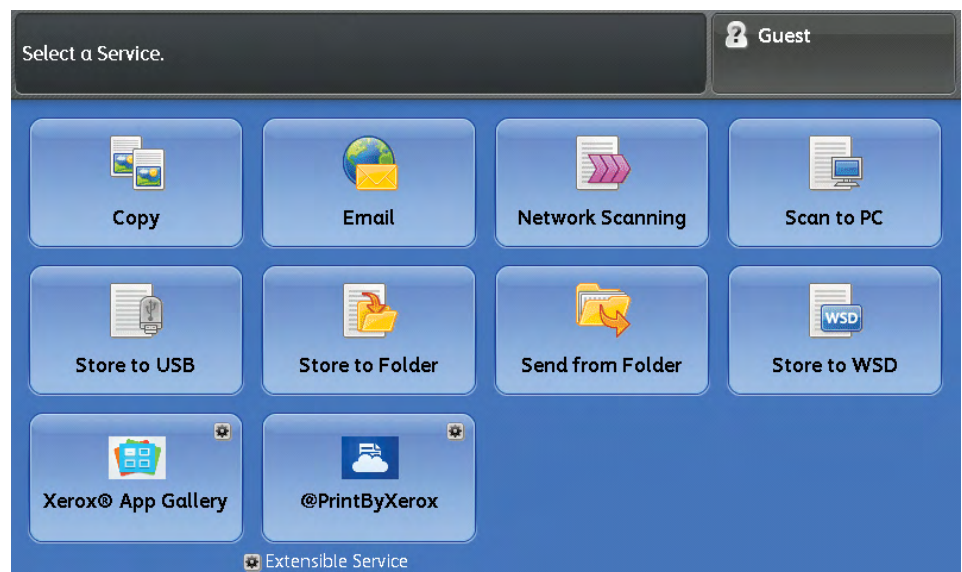

Aumente suas possibilidades com aplicativos do Xerox App Gallery.

- Ajuste seu dispositivo para trabalhar do seu jeito com a seleção em constante evolução de aplicativos inovadores disponíveis no Xerox App Gallery.
- Aumente suas oportunidades com uma ampla seleção de materiais – incluindo folha extralonga (XLS) para impressão de banners e cartazes criativos – e recursos de acabamento em série: do grampeamento e perfuração até a encadernação de apresentações, folhetos, relatórios e boletins informativos.
- Use o recurso de Contabilidade Padrão Xerox® e a auditoria interna para rastrear o uso do dispositivo, definir limites e controlar custos.
- Personalize suas configurações de driver de impressão em aplicativos específicos e economize.
- Maximize sua produtividade realizando operações de digitalização, impressão, cópia, fax\* e roteamento de arquivos simultaneamente.
- Compartilhe arquivos facilmente ou introduza o arquivamento eletrônico com potentes recursos de digitalização. Arquivos de texto pesquisável tornam a recuperação simples. E a tecnologia de compressão reduz a carga da rede para permitir rápida transmissão.
- Automatize o roteamento de documentos para locais predefinidos, como endereços de e-mail com folhas de fluxo de trabalho.
- Desfrute de instalação automática, solução de problemas, configuração de recursos e atualizações com o Servidor da Web incorporado Xerox®.
- Reabasteça suprimentos automaticamente — o Automated Meter Readings (Leituras do medidor automatizadas - AMR) coleta e envia leituras e o Automatic Supplies Replenishment (Reabastecimento de suprimentos automático - ASR) solicita o item sempre que os suprimentos estão acabando.
- Imprima com segurança a partir de qualquer dispositivo habilitado para e-mail com o aplicativo Xerox @PrintByXerox. Nenhum software ou aplicativo para fazer download. Nenhuma intervenção de TI. Apenas envie um e-mail e imprima no dispositivo.

\* B9100 somente

# Servidor integrado para a Copiadora/ Impressora Xerox® PrimeLink® Série B9100

## ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- Unidade de disco rígido: HD de 320 GB
- Processador: Dual Core de 1,6 GHz
- Memória: 4 GB de RAM
- Plataforma OS: Linux
- Visor do painel plano com tela de seleção por toque colorida de 10,4 pol.
- 10/100/1000 MB/s padrão

## RECURSOS DE IMPRESSÃO

- Frente e verso automático
- Impressão protegida
- Impressão programada
- Jogo de amostra
- Criação de livreto
- Seleção de capa
- Seleção de papel por atributo
- Várias páginas em uma
- Marcas d'água e marcas d'água protegidas\*\*
- Folhas de identificação
- Seleção de bandeja de saída
- USB padrão
- Impressão móvel/por smartphone
- Catálogo de papel (até 400 entradas)

## CAPACIDADES DO APLICATIVO PADRÃO

- Xerox App Gallery
- Aplicativo Xerox @PrintbyXerox

## FAX\*

- Requer Kit de fax (HW)
- Fax opcional Walk-up PSTN (uma linha)  
Opções disponíveis: Encaminhamento de fax, Envio e recebimento em frente e verso, Fax até 11 x 17/A3
- Fax da Internet (SMTP), requer Kit de Fax (HW)

## CONTABILIDADE

- Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (cópia, impressão, fax, digitalização)
- Ativação de contabilidade de rede

## AMBIENTES DO CLIENTE SUPORTADOS

### Windows

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1), 64 bits e 32 bits
- Windows 8, 64 bits e 32 bits
- Windows 8.1 Update 1, 64 bits e 32 bits
- Windows 10, 64 bits e 32 bits
- Windows Server 2008 SP2, 64 bits e 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, 64 bits

- Windows Server 2012, 64 bits
- Windows Server 2012 R2, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits

### Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

### Unix e Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- OpenSuse 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 Update 18

### Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

### Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- WHQL Certification

## PDLs E FORMATOS DE DADOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

## DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA

Um conjunto robusto de funções de digitalização/cópia mais:

- Pré-visualização em miniaturas
- Digitalizar para: Página inicial, Área de trabalho WIA, Área de trabalho TWAIN, Caixa postal, FTP, sFTP (via EIP), Dispositivo de armazenamento USB, Impressora remota, Servidor de fax, SMB v3.1.1, Digitalização em rede
- Digitalizar para: Vários destinos
- Digitalizar via: SMB, HTTP, HTTPS
- Configurações de tamanho de arquivo para alta compressão ou qualidade\*\*
- PDF pesquisável\*\*

## SEGURANÇA

- Controles de acesso
- Criptografia AES 256 bits
- Registro de auditoria
- Validação do caminho do certificado
- Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP)
- Certificado de critérios comuns
- Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP)
- Filtragem de domínio
- FIPS 140-3
- Verificação de Firmware
- Sobregravação de disco imediata
- Filtro de endereço IP
- IPsec
- Autenticação da rede
- Certificados autoassinados
- Permissões baseadas em funções
- Impressão protegida
- Gerenciamento do certificado de segurança
- SIPRNet
- Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de status (OCSP)
- TLS 1,3
- NIST 800-171r1\*\*\*

## OUTRAS OPÇÕES

- Impressão direta USB, Leitor de cartão de mídia, Kit de ativação de Cartão de Acesso Comum
- Xerox Extensible Interface Platform® ativada, Dispositivo de interface externa

## REQUISITOS ELÉTRICOS

- Impressora: 110-127 VAC, 50/60 Hz
- Opções: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Acabamento/Alimentação opcional
- Cada módulo requer alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz

## DIMENSÕES DA IMPRESSORA

Unidade básica com bandeja coletora de deslocamento:

- Altura: 54,8 pol./1.391,5 mm
- Largura: 1.574 mm
- Profundidade: 803,5 mm

Para obter mais informações sobre o Servidor Integrado Xerox®, entre em contato com seu representante Xerox, ligue para **1-800-ASK-XEROX** ou visite-nos online em **www.xerox.com.br**.

\*B9100 somente \*\*Opcional \*\*\*Somente nos EUA (conformidade com a segurança do DOD)

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, PrimeLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 12/22 TSK-3950 BR34691 PC95S-06PE

**xerox**™